


Upínač tepelný 4,5° s chladicími kanály



pro upínání nástrojů se stopkou TK a HSS

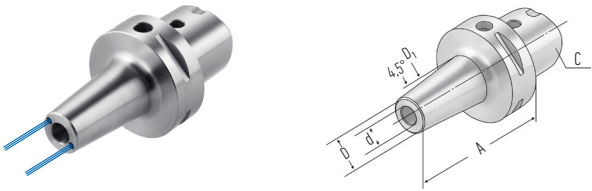

Název	Kužel	d	D	D ₁	l ₁	l ₂	A	G 2,5 25.000 min ⁻¹
C6.80.TK4.06	C6	6	16	27	36	10	80	•
C6.80.TK4.08	C6	8	21	27	36	10	80	•
C6.80.TK4.10	C6	10	24	32	41	10	80	•
C6.80.TK4.12	C6	12	24	32	46	10	80	•
C6.85.TK4.16	C6	16	27	34	49	10	85	•
C6.85.TK4.20	C6	20	33	42	51	10	85	•
C6.90.TK4.25	C6	25	44	53	57	10	90	•
C6.90.TK4.32	C6	32	44	53	61	10	90	•

pro průměry stopek 3, 4 a 5 mm pouze pro karbidové nástroje
pro průměry stopek 3,4, a mm s tolerancí h4 a průměry stopek 6 až 32 s tolerancí h6
vhodné pro přístroje, které používají ohřev indukční, kontaktní a teplým vzduchem

l₁ = maximální upínací délka l₂ = maximální délkové nastavení