


Hydro upínač



pro válcové upínací stopky DIN 1835 typ A+B+E a DIN 6535 typ HB+HE
(průměry nad 20 mm pouze s redukčním pouzdem)

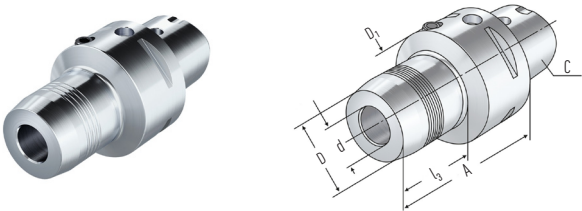

Název	Kužel	d	D	D ₁	l ₁	l ₂	l ₃	A	G 2,5 25.000 min ⁻¹
C4.70.H.12	C4	12	29	50	47	10	27,5	70	•
C4.90.H.20	C4	20	38	50	52	10	50	90	•
C5.75.H.12	C5	12	29	50	47	10	43	75	•
C5.85.H.20	C5	20	38	50	52	10	55	85	•
C6.80.H.12	C6	12	29	63	47	10	37	80	•
C6.85.H.20	C6	20	38	63	52	10	45	85	•
C6.100.H.32	C6	32	56	63	62	10	61	100	•

l₁ = maximální upínací délka

l₂ = maximální délkové nastavení

dodávka: bez montážního klíče