


**OCEL**

Adaptivní fréza F9462

VYSOKOVÝKONNÁ / ČTYŘZUBÁ

- šroubovice 40° / 42°
- nerovnoměrná zubová rozteč
- délka břitu 2xD
- nemá břity do středu
- rohové sražení
- dělič třísek
- speciální povlak TiAlSiN

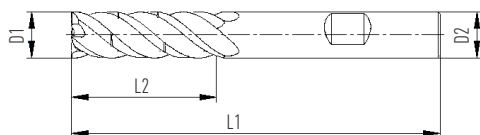

Válcové provedení



Objednací číslo	Rozměry (mm)				
	D1	D2	L1	L2	Z
F9462.6.V6.57.12.Z4	6	6	57	12	4
F9462.8.V8.63.12.Z4	8	8	63	12	4

Weldon provedení

Objednací číslo	Rozměry (mm)				
	D1	D2	L1	L2	Z
F9462.10.W10.72.20.Z4	10	10	72	20	4
F9462.12.W12.83.24.Z4	12	12	83	24	4
F9462.14.W14.83.28.Z4	14	14	83	28	4
F9462.16.W16.92.32.Z4	16	16	92	32	4
F9462.20.W20.104.40.Z4*	20	20	104	40	4
F9462.25.W25.130.50.Z4*	25	25	130	50	4

* k dispozici na objednávku, nejsou standardně skladem

Doporučené řezné podmínky

ISO	Pevnost (N/mm ²) Zástupce mat.	Ap (mm)	Ae (mm)	Vc (m/min.)	Posuv fz (mm/zub) podle průměru frézy				
					6	8	10	12	16
P	< 800 N/mm ²	Dx2	Dx0,08	270	0,095	0,126	0,158	0,189	0,210
		Dx2	Dx0,06	305	0,105	0,146	0,179	0,210	0,231
	< 1300 N/mm ²	Dx2	Dx0,08	200	0,095	0,126	0,158	0,189	0,210
		Dx2	Dx0,06	235	0,105	0,146	0,179	0,210	0,231
K	Šedá litina	Dx2	Dx0,08	255	0,095	0,126	0,158	0,189	0,210
	< 1000 N/mm ²	Dx2	Dx0,06	300	0,105	0,146	0,179	0,210	0,231