

# Těleso vrtáku za polovinu ceny při odběru 10 ks VBD

- Dostupné průměry 13-65 mm v délkách 2xD – 5xD
- Povlak DLC pro obrábění slitin Al
- Průměry do 68 mm výroba na zakázku



## Charakteristika a aplikace

### DESIGN


Řezný odpor v průběhu obrábění je vyváženě rozdělen mezi středovou a obvodovou destičku a relativní poloha každé destičky je optimalizována pro stabilní proces vrtání.

### EXCELENTNÍ MANAGEMENT TŘÍSKY

#### NOVÉ MATERIÁLY ACP300/ACK300


#### PRO VYJÍMEČNOU TRVANLIVOST OSTRÍ

Drážky ve středu utvařeče dovolují řízení směru odvodu třísky, tři provedení utvařeče vedou k zásadnímu řešení problému s utvářením třísky v širokém spektru obráběných materiálů a podmínek použití.



### EKONOMICKÁ ČTYŘBŘITÁ DESTIČKA

Destička umožní využití dvakrát jako obvodová a dvakrát jako centrální, velká výhoda pro distribuci jejího zatížení a bezpečnost použití při náhodném vylomení ostří.

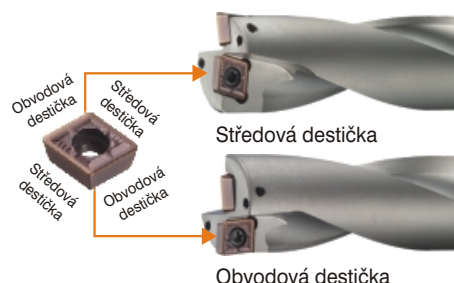

### VŠESTRANNÝ NÁSTROJ

#### PRO RŮZNÉ OBRÁBĚCÍ APLIKACE

Poslední generace tvrdé vrstvy přidává výjimečnou odolnost, dovoluje stabilní operaci, mimořádné trvanlivosti nástroje dokonce i v aplikacích rozšiřování otvorů, vnějšího soustružení a vyvrtávání při soustružnických aplikacích.

**ušetřete 50 %  
za těleso vrtáku**

## ■ Břitové destičky

(mm)

Obj.č.	Povlakováno			Rozměry (mm)			použitelné držáky
	ACP300	ACK300	DL1500	ℓ	tloušťka	r <sub>e</sub>	
WDXT 042004 - L	●	●	●	4,2	2,0	0,4	WDX 130 ~ 150
WDXT 042004 - G	●	●	●				
WDXT 042004 - H	●	●	●				
WDXT 052504 - L	●	●	●	5,0	2,5	0,4	WDX 155 ~ 180
WDXT 052504 - G	●	●	●				
WDXT 052504 - H	●	●	●				
WDXT 063006 - L	●	●	●	6,0	3,0	0,6	WDX 185 ~ 225
WDXT 063006 - G	●	●	●				
WDXT 063006 - H	●	●	●				
WDXT 073506 - L	●	●	●	7,5	3,5	0,6	WDX 230 ~ 285
WDXT 073506 - G	●	●	●				
WDXT 073506 - H	●	●	●				
WDXT 094008 - L	●	●	●	9,6	4,0	0,8	WDX 290 ~ 360
WDXT 094008 - G	●	●	●				
WDXT 094008 - H	●	●	●				
WDXT 125012 - L	●	●	●	12,4	5,0	1,2	WDX 370 ~ 450
WDXT 125012 - G	●	●	●				
WDXT 125012 - H	●	●	●				
WDXT 156012 - L	●	●	●	15,2	6,0	1,2	WDX 460 ~ 550
WDXT 156012 - G	●	●	●				
WDXT 156012 - H	●	●	●				
WDXT 186012 - G	●	●	●	18,0	6,0	1,2	WDX 560 ~ 650

Vyžádejte si podrobnou cenovou nabídku u našeho obchodníka.

