


# Řezací závitníky

Univerzální závitníky pro materiály s pevností do 1000 N/mm<sup>2</sup> jako jsou běžné konstrukční oceli, automatové oceli, cementované oceli, nelegované tepelně zpracovatelné oceli, nitridační a nerezové oceli, oceli odolné proti kyselinám

## Typ ZS20 (slepé otvory)

- provedení DIN 371 / DIN 376
- materiál nástroje HSS - E
- povrchová úprava černěný/vaporizovaný
- tolerance ISO2/6H
- tvar C

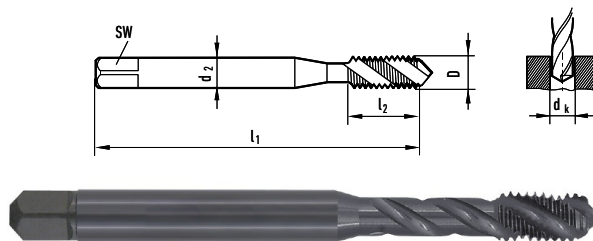

Objednací číslo	Rozměry (mm)							Řezné podmínky				Skladová dostupnost
	D	P	d2	SW	l1	l2	dk	Ocel		Nerez		
								Otáčky (ot/min.)	Posuv (mm/min.)	Otáčky (ot/min.)	Posuv (mm/min.)	
ZS20140V M3 6H	M3	0,50	3,5	2,7	56	7	2,5	1250	625	700	350	●
ZS20140V M4 6H	M4	0,70	4,5	3,4	63	8	3,3	950	665	500	350	●
ZS20140V M5 6H	M5	0,80	6,0	4,9	70	10	4,3	760	608	400	320	●
ZS20140V M6 6H	M6	1,00	6,0	4,9	80	12	5,0	650	650	350	350	●
ZS20140V M8 6H	M8	1,25	8,0	6,2	90	15	6,8	500	625	260	325	●
ZS20140V M10 6H	M10	1,50	10,0	8,0	100	18	8,5	400	600	200	300	●
ZS20640V M10 6H	M10	1,50	7,0	5,5	100	18	8,5	400	600	200	300	●
ZS20640V M12 6H	M12	1,75	9,0	7,0	110	18	10,2	300	525	160	280	●
ZS20640V M16 6H	M16	2,00	12,0	9,0	110	20	14,0	240	480	120	240	●
ZS20640V M20 6H	M20	2,50	16,0	12,0	140	25	17,5	190	475	100	250	●

● = skladem v TGS