
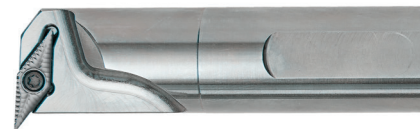


# Soustružnické nože vnitřní

odlehčené s vnitřním chlazením

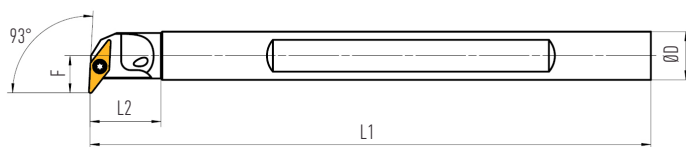

Typ A-SVUBR/L 

| Název          | Rozměry (mm)     |      |    |     |    | Destičky | Náhradní díly   |        |      |
|----------------|------------------|------|----|-----|----|----------|-----------------|--------|------|
|                | D                | Dmin | L1 | L2  | F  |          | Šroubek VBD     | Klíč   |      |
| stopka ocelová | A16QSVUBR/L11-OD | 16   | 20 | 180 | 31 | 11       | VBMT/VBGT1103.. | VT25 B | TX8  |
|                | A20RSVUBR/L11-OD | 20   | 24 | 200 | 36 | 13       |                 |        |      |
|                | A25RSVUBR/L11-OD | 25   | 31 | 200 | 40 | 17       | VBMT/VBGT1604.. | VT40 B | TX15 |